

DAH 1650 Active

Hotte murale

avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



- Vue dégagée – avec déflecteur en verre de largeur 598 mm
- Niveau de puissance – 635 m³/h 635 m³/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage



Code EAN: 4002516803492 / Numéro de matériel: 12568580 /
Ancien Numéro de matériel: 28H1650BF

Modèle et design	
Coloris	Noir obsid.
Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	Filtre à charbon actif DKF 29
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
ComfortControl	•
Commande	ComfortControl
Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	56,2
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Classe du degré de saturation des graisses	C
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	260
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	325
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	405
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	635
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	69,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	38,0
Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	42,0

DAH 1650 Active
Hotte murale
avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



Code EAN: 4002516803492 / Numéro de matériel: 12568580 /
Ancien Numéro de matériel: 28H1650BF

Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 46,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 55,0

Air recyclé

Puissance de ventilation au niveau 1 (m³/h) selon norme EN 61591 215

Puissance de ventilation au niveau 2 (m³/h) selon norme EN 61591 290

Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591 570

Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591 385

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 56,0

Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 61,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 67,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 74,0

Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 42,0

Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 47,0

Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 53,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 61,0

Sécurité

Sécurité Oubli •

Verre securit •

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 830–1210

Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm 443

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 830

Largeur du fût en mm 598

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 1210

Hauteur du fût en mm 443

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 443

Profondeur du fût en mm 388

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 443

Poids net en kg 13,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,3

Prise de terre •

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm 450

Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

DAH 1650 Active

Hotte murale

avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



Code EAN: 4002516803492 / Numéro de matériel: 12568580 /
Ancien Numéro de matériel: 28H1650BF

Nombre de phases	1
Puissance totale de raccordement en kW	0,24
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150


Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAH 1650 Active

Hotte murale

avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante

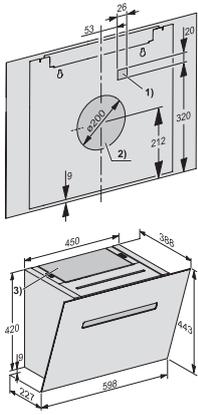

DAH1650 Installation drawings