


KM 7164 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex et commande à boutons

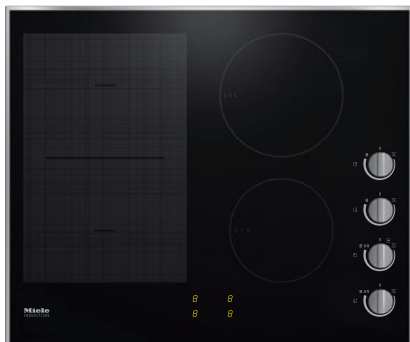

- Commande directe – Boutons sur la table de cuisson
- 4 zones de cuisson dont une zone PowerFlex puissante
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster

Code EAN: 4002516151739 / Numéro de matériel: 11126350 /


Ancien Numéro de matériel: 26716400F

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement avec cadre	–/–
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140-190
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	1850
3e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W avec Booster	2200
Puissance max. en W	1400
Confort d'utilisation	
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par bouton	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•

KM 7164 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex et commande à boutons

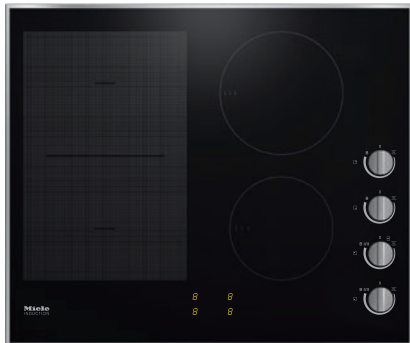

Code EAN: 4002516151739 / Numéro de matériel: 11126350 /

Ancien Numéro de matériel: 26716400F

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)

626

Dimensions en mm (hauteur)

71

Dimensions en mm (profondeur)

526

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard

600 mm

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard

500 mm

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)

45

Poids en kg

11

Puissance totale de raccordement en kW

7,30

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,4

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50-60

Accessoires fournis


Câble d'alimentation

Oui

KM 7164 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex et commande à boutons

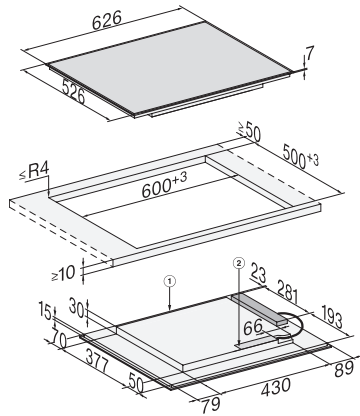

KM 7164 FR (installation drawing)