

KM 7464 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- 4 zones de cuisson dont une zone PowerFlex puissante
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity

Code EAN: 4002516149422 / Numéro de matériel: 11126520 /

Ancien Numéro de matériel: 26746400F

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140-190
Puissance max. en W avec Booster	2500
Puissance max. en W	1850
Puissance max. en W avec TwinBooster	3000
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W avec Booster	1700
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec TwinBooster	2200
<b>3e zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•

KM 7464 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale



Code EAN: 4002516149422 / Numéro de matériel: 11126520 /

Ancien Numéro de matériel: 26746400F

Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•

#### Efficacité et durabilité

Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

#### Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer	•
----------------------------------	---

#### Sécurité

Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	626
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	560
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	45
Poids en kg	11
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60


#### Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----

KM 7464 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

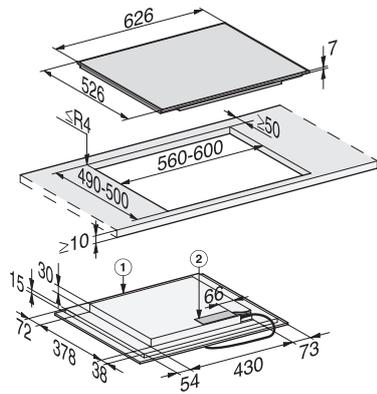

KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)